



MAGYAR  
(Eredeti útmutató)

## LBP-50-150/LBP-50-250 Akkumulátoregység



•Kérjük, olvassa el az alábbi információt és tartsa magát az itt leírtakhoz.  
•Olvassa el és értse meg az ezzel az akkumulátoregységgel használt ECHO berendezés használati útmutatóját.

### ⚠ VIGYÁZAT

○ Kizárólag az LCJQ-560 vagy LCJU-560 töltőkkel használja. Tűz- és megégés veszély. Ne nyissa ki, ne ütögesse és ne melegítse 60 °C fölé. Ne égesse el. Szigorúan tartsa be a biztonsági óvintézkedéseket.

• Az ECHO berendezéssel csak ezt az akkumulátoregységet használja.



•Töltse fel az akkumulátort használat előtt.  
•Ne töltsön és ne használjon sérült, hibás vagy deformálódott akkumulátort.  
•Az akkumulátoregységet gyermekektől jól elzárva tárolja.

• Biztosítsa, hogy a berendezés véletlenszerűen nem indulhat el.

• A berendezés szállítása vagy eltárolása előtt távolítsa el az akkumulátoregységet.



•Óvja az esőtől.  
•Óvja a folyadékoktól.



•Óvja a közvetlen napfénytől, melegtől és nyílt lángtól.  
•Az akkumulátoregységet -20 °C és +60 °C közötti hőmérsékleten tárolja.


- Ne tegye ki az akkumulátort mikrohullám és magas nyomás hatásának.
- Ne helyezzen semmilyen tárgyat az akkumulátoregység szellőzőréseibe.
- Ne hidalja át (ne zárja rövidre) az akkumulátoregység érintkezőit semmilyen fémtárggyal, mivel az akkumulátoregység sérülhet.
- A használaton kívüli akkumulátoregységet fémtárgyaktól (pl. ékszer, szögek, érmék) távol kell tartani.
- Ne hordozza az akkumulátoregységet fémdobozban.
- A sérült vagy szakszerűtlenül használt akkumulátoregységből folyadék távozhat; kerülje az érintkezést bőrrel, mivel irritációt vagy súlyos vegyi égési sérülést okozhat. Ha bőre véletlenül mégis érintkezik a folyadékkal, alaposan mossa le az érintett bőrfelületet szappanos vízzel. Ha a folyadék a szemébe kerül, ne dörzsölje. Öblögesse bő vízzel a szeméit, legalább 15 percig.

Azonnal forduljon orvoshoz.

- NE forrasszon az akkumulátoregységen.
- NE fordítsa meg az akkumulátoregység érintkezőit vagy polaritását.
- NE töltse és ne csatlakoztassa ellentétes polaritással.
- Óvja az akkumulátoregységet a gyúlékony lerakódásoktól.

### FONTOS

○ Töltse fel az akkumulátort, ha teljesítménye gyengül vagy, ha az alacsony töltöttségi szint visszajelzője világít.

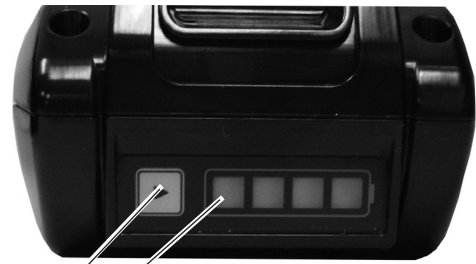

Nyomja meg az akkumulátor töltöttségi állapot gombot (A), és ellenőrizze a LED-es kijelzőt (B).

- 1 zöld vonal 25%-os töltöttséget jelent.
- 2 zöld vonal 50%-os töltöttséget jelent.
- 3 zöld vonal 75%-os töltöttséget jelent.
- 4 zöld vonal 100%-os töltöttséget jelent.

### FONTOS

○ Ha az akkumulátort egy évnél hosszabb ideig tervezni tárolni, töltse fel körülbelül 40–60%-os töltöttségi szintre.



•Az elektromos berendezést és tartozékait ne dobja ki a szemétkosárba.  
•Vegye figyelembe az ország-specifikus hulladékkezelési előírásokat és törvényeket. A hulladékkezeléssel kapcsolatos naprakész információkért forduljon a márkakereskedőhöz.

X750826-0101  
©2021 YAMABIKO CORPORATION