

## Használati utasítás

### Fűnyíró traktor ékszíjakhoz

Ön egy tartós fogyasztási cikkhez vásárolt kiegészítő tartozékot vagy alkatrészt.

A megrendelt és kapott alkatrészt minden esetben hasonlítsa össze a régivel, hogy megegyező és megfelelő legyen a géptípushoz, amelyhez felhasználni kívánja.

Az alkatrész más célra nem használható fel csak az adott géptípusba, típusokba építhető be alkotórészként.

Szemrevételezéssel ellenőrizze a minőségét, hogy megfelelő-e, nincs-e rajta sérülés.



**Figyelem!** Csak a komplett géphez adott használati utasításban szereplő karbantartásokat, tartozékok cseréjét végezze el szigorúan a gép kezelési utasításában leírtaknak megfelelően.

**Az alkatrész csere részleges gépmegbontással jár, ami megfelelő eszközt és szakértelmet igényel ezért szakszervízzel végeztesse el a munkát.**


A szakszerűtlen szerelés balesetet és vagyoni kárt okozhat!

A tartós fogyasztási cikk jótállása általában tartalmazza a szakszervizek listáját is.

Az általunk fűnyíró traktorokhoz forgalmazott ékszíjak extrém terhelhetők, mivel az ékszíjak kevláros extra erősítéssel rendelkeznek, kiemelkedően hőálló és olajálló. Mivel elektromosan vezető, így a statikus feltöltődést gyorsan megszünteti, a dupla szövetbevonatnak köszönhetően rendkívül erős mechanikai védelmet nyújt. Az ékszíz felületén optimális súrlódási értéket biztosít.

A gyártók az ékszíjnak különböző hosszmerétét adják meg a szélesség és magasság méret mellett.

Az alábbi ábra mutatja be, hogy mit jelent egy ékszíz esetében a **külső méret (La)**, az **erőhordozószál méret (Lp)**, a **munkaméret (Lw)**, a **datum méret (Ld)** és a **belső méret (Li)**.

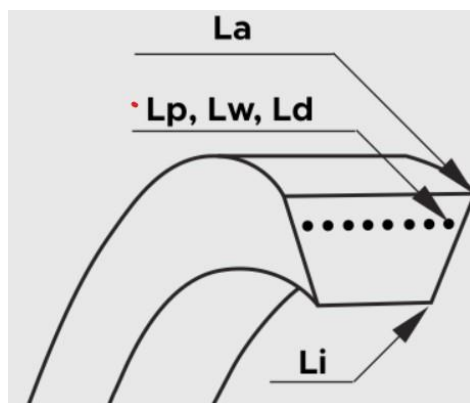

Hosszméretben az új ékszíz esetén lehet némi eltérés a gyártástechnológiából adódóan, használt ékszíz estében pedig a jelentős nyúlás miatt.

**Szerelési tanácsok:**

Soha ne használjon feszítő szerszámot az ékszíz felszerelésekor, mert megsérülhet az ékszíz felülete, vagy az erőátvitelt biztosító szál. Ékszíz csere során csökkentse a tengelytávolságot, vegye le a régi szíjat, helyezze fel az újat, majd feszítse vissza a tengelyt a helyes pozícióba. Ügyeljen arra, hogy a tengelyek egymással párhuzamosak legyenek. Ha szöveget zárnak be egymással, akkor a hajtási nyomaték gyengül és a felhasznált alkatrészek idő előtt elkopnak. Az ékszíz csere után egy-két napig kísérelje figyelemmel a szíjak feszességét. Szükség esetén feszítse újra a megfelelő pozícióba.

**A használt csomagolóanyagokra vonatkozó utasítás és tájékoztató:**

A használt csomagoló anyagot az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyen adja le.

**Az elhasználódott elektronikus alkatrészek és más anyagok megsemmisítése:**

Kérjük, tartsa tiszteletben a helyi hulladékkezelési szabályokat, és ne dobja ki a régi termékeket a normál háztartási hulladékba.

A veszélyes hulladékokat, valamint más kisserelt alkatrész hulladékot a megfelelő ártalmatlanításhoz és újrahasznosításhoz a kijelölt gyűjtőhelyen adja le (pl. hulladékudvarok)

A termék megfelelő módon történő ártalmatlanításával Ön is segíti megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott estleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez.

Forgalmazó: AgroOroszi Kft. 5300 Karcag, Laktanya út 5376/37 hrsz.